



PRESSE-ETOUPE CABLE GLANDS

**II 2 G Ex d, Ex e IIC Gb / II 2 D Ex tb IIIC Db
INERIS 09 ATEX 0028X - IECEx INE 11.0017X**

**PAP – Presse étoupe pour câble armé
PAP – Cable Gland for armoured cable
R: pour Masse de Remplissage – R: for Compound**



Réf.	Taille	Filetage (C)		Ø interne (A)		Ø externe (B)		Matériau	
		ISO (2)	NPT (2)	Min (mm)	Max (mm)	Min (mm)	Max (mm)		
PAP PAP-R	00	M20	½"	4,0	10,0	10,0	15,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	01	M20	½"	5,5	13,0	10,0	19,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	02	M25	¾"	10,5	18,0	15,0	24,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	03	M32	1"	15,0	24,0	20,0	31,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	04	M40	1" 1/4	21,0	30,0	26,0	40,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	05	M50	1" ½	24,0	36,0	30,0	47,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	06	M63	2"	36,0	45,0	42,0	56,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	07	M75	2" ½	42,0	54,0	52,0	67,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX
PAP PAP-R	08	M90	3"	52,0	68,0	65,0	81,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON IX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type homologué : PAP, PAP-R
Zones : 1 et 2 (Gaz) – 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz et de poussières :  II 2 GD
Marquage : II 2 G Ex d, Ex e IIC Gb / II 2 D Ex tb IIIC Db
Degré de protection: jusqu'à IP66
Température ambiante :

- avec bague en Néoprène : -40°C à +90°C
- avec bague en Silicone : -60°C à +180°C

Matière: Laiton nickelé, Inox 316L

Sur demande: autres matières & tailles, nous consulter

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type approved : PAP, PAP-R
Zones : 1 and 2 (Gas) – 21 and 22 (Dust)
Gas and dust group :  II 2 GD
Marking : II 2 G Ex d, Ex e IIC Gb / II 2 D Ex tb IIIC Db
Degree of protection: up to IP66
Ambient temperature:


- with neoprene ring: -40°C to +90°C
- with Silicone ring: -60°C to +180°C

Material: nickel plated brass, Stainless Steel 316L

On request: other materials and size, please contact us

PAP DIMENSIONAL

- SKID WASHER
- OUTER SEAL
- CABLE ARMOUR RINGS
- CABLE ARMOUR RINGS
- INNER SEAL
- *CHAMBER FOR SEALING ("R" VERSION ONLY)
- ARMOURED CABLE
- CAP
- MIDDLE BODY
- BODY
- O-RING

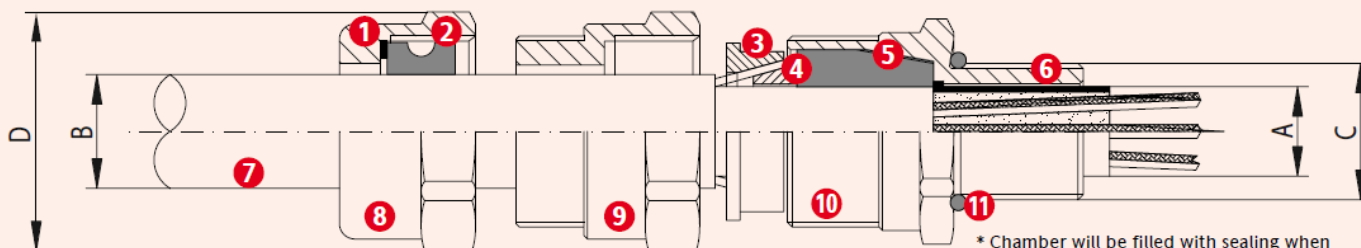

* Chamber will be filled with sealing when cable gland is completely assembled.

ZA Sud – 16 Rue du Cedec - 89120 CHARNY – France –

☎: +33 (0)3 86 63 64 01 - ✉: +33 (0)3 86 63 64 87 - ✉: contact@adf-service.com - 🌐: www.adf-service.com